

Akuvox



Smart Intercom Каталог



Smart Intercom



Akivox S539

Панель виклику на базі ОС Android з камерою технології Starlight

- 10" повнокольоровий сенсорний екран з надширокими кутами огляду
- Клас захисту IP66, ударостійкість класу IK08
- Основна камера 5 МП з технологією Starlight та кутом огляду 120°, додаткова HDR камера
- Окрема камера для зчитування QR-кодів
- Налаштування зони виявлення руху
- Точність розпізнавання обличчя понад 99%, швидкість розпізнавання менше 0,2 с., рівень помилкового розпізнавання менше 0,1%;
- Різноманіття методів ідентифікації: верифікація за обличчям, Bluetooth, NFC, за картками RFID 13,56 МГц та 125 кГц, QR-кодами



Akivox X916S

Перша в світі панель виклику на базі ОС Android, оснащена камерою технології Starlight

- 13" сенсорний екран
- Матеріал панелі: нержавіюча сталь 316
- Дві камери
- Два мікрофони для ефективного шумозаглушення
- Різноманіття методів ідентифікації: верифікація за обличчям, Bluetooth, NFC, за картками RFID 13,56 МГц та 125 кГц, QR-кодами



Akivox X915S

Панель виклику на базі ОС Android з функцією розпізнавання обличчя

- 8" повнокольоровий сенсорний екран з надширокими кутами огляду
- Розпізнавання обличчя
- Алгоритм антиспуфінгу для унеможливлення підробки обличчя
- Основна камера технології Starlight з підтримкою режиму HDR
- Клас ударостійкості IK10
- Верифікація за обличчям, RFID картками, PIN та QR-кодами, Bluetooth
- Можливість інтеграції з пристроями з індукційною петлевою антеною для користувачів із вадами слуху
- Широкий вибір тем оформлення інтерфейсу



Akivox X912S

Антивандальна панель виклику преміального класу з функцією розпізнавання обличчя та камерою технології Starlight

- 4" повнокольоровий сенсорний екран з надширокими кутами огляду
- Розпізнавання обличчя
- Тонкий дизайн корпусу
- Антивандальний корпус з ударостійкістю класу IK10
- Двосторонній аудіозв'язок через IP мережу з функцією усунення відлуння
- Верифікація за обличчям, RFID картками, PIN та QR-кодами, Bluetooth та NFC
- Підтримка протоколу SIP для легкої інтеграції з сервером SIP PBX
- Відповідність стандарту ONVIF для легкої інтеграції з будь-якою мережевою системою відеоспостереження



Аквоx R29C

Панель виклику на базі ОС Android з функцією розпізнавання обличчя

- 7" сенсорний екран з підтримкою режиму використання у рукавицях
- Матеріал панелі: алюміній
- Основна камера 3 МП з кутом огляду 120° та ІЧ підсвічуванням, допоміжна камера 1 МП
- Верифікація за допомогою обличчя, NFC, RFID карток 13,56 МГц та 125 кГц, Bluetooth та QR-кодів
- Наявність версії, адаптованої до низької температури (-40°C~55°C)
- Широкі можливості встановлення (наприклад, гіпсокартонні стіни)
- Також доступна версія у чорному кольорі корпусу



Аквоx R29C-L

Панель виклику на базі ОС Android з функцією розпізнавання обличчя та LTE модулем для 4G зв'язку

- 7" сенсорний екран з підтримкою режиму використання у рукавицях
- Матеріал панелі: алюміній
- Основна камера 3 МП з кутом огляду 120° та ІЧ підсвічуванням, допоміжна камера 1 МП
- Верифікація за допомогою обличчя, NFC, RFID карток 13,56 МГц та 125 кГц
- LTE модуль для 4G зв'язку
- Настінне встановлення



Аквоx R29C-B

Панель виклику на базі ОС Android з функцією розпізнавання обличчя та можливістю вимірювання температури тіла

- 7" сенсорний екран з підтримкою режиму використання у рукавицях
- Матеріал панелі: алюміній
- Основна камера 3 МП з кутом огляду 120° та ІЧ підсвічуванням, допоміжна камера 1 МП
- Верифікація за допомогою обличчя, NFC, RFID карток 13,56 МГц та 125 кГц
- Вимірювання температури тіла людей, що входять до приміщення
- Для внутрішнього розміщення



Аквоx R28A

Багатоабонентна SIP панель виклику з клавіатурою

- 4,3" кольоровий екран
- Відмінна якість звуку та зображення
- Матеріал панелі: алюміній
- Камера 2 МП з кутом огляду 116° та автоматичним підсвічуванням
- Верифікація за допомогою NFC, RFID карток 13,56 МГц та 125 кГц
- Адаптація до низької температури (-40°C~55°C)



Акивох R27А

Багатоабонентна SIP панель виклику з клавіатурою

- Відмінна якість звуку та зображення
- Матеріал панелі: алюміній
- Камера 2 МП з кутом огляду 116° та автоматичним підсвічуванням
- Верифікація за допомогою NFC, RFID карток 13,56 МГц та 125 кГц
- Наявність версії, адаптованої до низької температури (-40°C~55°C)



Акивох R20К

Компактна багатоабонентна SIP панель виклику з клавіатурою


- Відмінна якість звуку та зображення
- Камера 2 МП з кутом огляду 110° та автоматичним підсвічуванням
- Верифікація за допомогою NFC, RFID карток 13,56 МГц та 125 кГц
- Ідеальне рішення при обмеженому просторі



Акивох R20В

Компактна багатоабонентна SIP панель виклику

- До п'яти кнопок виклику з іменними панелями
- Ширококутна камера: 110° (за горизонталлю), 58° (за вертикаллю)
- Двосторонній аудіозв'язок через IP мережу з функцією усунення відлуння
- Підтримка протоколу SIP для легкої інтеграції з сервером SIP PBX
- Підтримка стандарту ONVIF для інтеграції з будь-якою мережевою системою відеоспостереження

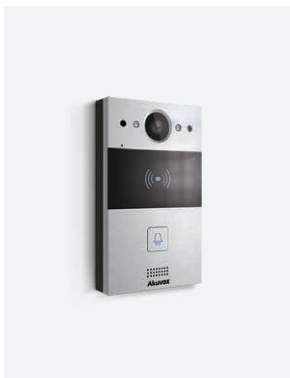

Акивох R20А

Компактна SIP панель виклику

- Відмінна якість звуку та зображення
- Камера 2 МП з кутом огляду 116° та автоматичним підсвічуванням
- Верифікація за допомогою NFC, RFID карток 13,56 МГц та 125 кГц
- Ідеальне рішення при обмеженому просторі



Акивох E18C

Панель виклику з функцією розпізнавання обличчя з 7" екраном IPS

- Розпізнавання обличчя
- Дві камери з алгоритмом антиспуфінгу для унеможливлення підробки обличчя
- Бібліотека на 20 000 облич та 20 000 карток
- Швидкість розпізнавання обличчя менше 0,2 с, точність розпізнавання понад 99,5%
- Дозволяє аудіо та відео зв'язок з IP телефоном, мобільним клієнтом чи софтомом
- Верифікація за обличчям, RFID картками, PIN та QR-кодами, BLE та NFC
- Можливість автономної роботи
- Конфігурування за допомогою веб-браузера
- Підтримка модуля 4G (опційно)



Акивох E16C

Панель виклику з функцією розпізнавання обличчя

- 5" повнокольоровий сенсорний екран з надширокими кутами огляду
- Розпізнавання обличчя
- Алгоритм антиспуфінгу для унеможливлення підробки обличчя
- Підтримка протоколу SIP для забезпечення двосторонньої передачі звуку та односторонньої передачі відеозображення
- Верифікація за обличчям, RFID картками, PIN та QR-кодами, Bluetooth
- Можливість автономної роботи
- Вимірювання температури тіла (опційно)
- Електроживлення за допомогою PoE чи зовнішнього джерела



Акивох E12

Компактна SIP панель виклику

- Двостороннє спілкування у реальному часі
- Перегляд зображення з камери
- Хмарне або локальне сховище даних
- Клас захисту IP65 для зовнішнього встановлення
- Можливість користування за допомогою мобільного застосунку
- Інтеграція з будь-якими SIP пристроями



Акивох E11R

Компактна SIP панель виклику

- Відмінна якість звуку та зображення
- Камера 2 МП з кутом огляду 116° та автоматичним підсвічуванням
- Підтримка NFC, RFID карток 13,56 МГц та 125 кГц
- Ідеальне рішення при обмеженому просторі
- Тільки для внутрішнього встановлення



Акивох E21V

SIP панель екстреного виклику з камерою

- Антивандальний корпус з нержавіючої сталі 316
- Відмінна якість зображення та звуку
- Камера 2 МП з кутом огляду 116° та автоматичним підсвічуванням



Акивох E21A

SIP панель екстреного виклику

- Антивандальний корпус з нержавіючої сталі 316
- Ударостійкість класу IK10
- Відмінна якість звуку

Монітори



Акивох S567W

Монітор на базі ОС Android 12

- 10" сенсорний екран IPS з роздільною здатністю 1280 x 800
- 4 динаміки для неперевершеного звучання
- Підтримка Wi-Fi 6
- Двосторонній аудіозв'язок
- Автоматичне регулювання яскравості екрану
- Вбудований голосовий помічник
- Функція зміни голосу
- Підтримка протоколу SIP для легкої інтеграції з сервером SIP PBX
- Електроживлення за допомогою PoE чи зовнішнього джерела
- Можливість встановлення в електромонтажні коробки типу US чи EU



Акивох IT88

Монітор на базі ОС Android для рішень системи "Розумний дім"

- 10" сенсорний екран IPS з роздільною здатністю 1280 x 800
- Матеріал панелі: алюміній
- Камера 1 МП (опційно)
- Відео та аудіо зв'язок HD якості
- Bluetooth та Wi-Fi модулі (опційно)
- Вбудований офлайн голосовий помічник
- 8 вхідних каналів та 2 вбудовані реле
- Можливість встановлення сторонніх програм
- Вбудована функція SIP PBX серверу
- Можливість настільного встановлення



Аkivox C319

Монітор на базі ОС Android для рішень системи "Розумний дім"

- 10" сенсорний екран IPS з роздільною здатністю 1280 x 800
- Камера 1 МП (опційно)
- Відео та аудіо зв'язок HD якості
- Bluetooth та Wi-Fi модулі (опційно)
- Вбудований офлайн голосовий помічник
- 8 вхідних каналів та 2 вбудовані реле
- Можливість встановлення сторонніх програм
- Підтримка радіомодуля RF 433/869 та дистанційного брелока керування Akivox EP10 (опційно)
- Вбудована функція SIP PBX серверу
- Можливість настільного встановлення



Аkivox X933

Монітор на базі ОС Android для рішень системи "Розумний дім"

- 7" сенсорний екран з роздільною здатністю 1280 x 800
- Відмінна продуктивність завдяки ОС Android 9.0
- 8 вхідних каналів та 2 вбудовані реле
- Подвійний мікрофон для ефективного шумозаглушення
- Можливість встановлення сторонніх програм
- Також доступна версія у білому кольорі корпусу
- Настінне або врізне встановлення



Аkivox IT82



Монітор на базі ОС Android для рішень системи "Розумний дім"

- 7" сенсорний екран з роздільною здатністю 1024 x 600
- 5 програмуємих кнопок
- 8 вхідних каналів та 1 вбудоване реле
- Можливість встановлення сторонніх програм
- Камера 1 МП (опційно)
- Підтримка радіомодуля RF 433/869 (опційно)



Аkivox C315

Монітор на базі ОС Android для рішень системи "Розумний дім"

- 7" сенсорний екран з роздільною здатністю 1024 x 600
- 8 вхідних каналів та 1 вбудоване реле
- Можливість встановлення сторонніх програм
- Також доступна версія у білому кольорі корпусу
- Підтримка радіомодуля RF 433/869 (опційно)



Аkivoх C313

Доступний монітор

- 7" сенсорний екран з роздільною здатністю 800 x 480
- 8 вхідних каналів та 1 вбудоване реле
- Також доступна версія у білому кольорі корпусу


Двохпровідний інтерком



Аkivoх R20K-2

Двохпровідна багатоабонентна SIP панель виклику

- Двохпровідне підключення для електроживлення та мережевого з'єднання
- Ширококутна камера: 110° (за горизонталлю), 58° (за вертикаллю)
- Вбудовані зчитувач IC/ID карток та клавіатура
- Двосторонній аудіозв'язок через IP мережу з функцією усунення відлуння та шумозаглушення
- Підтримка відеокодеку H.264

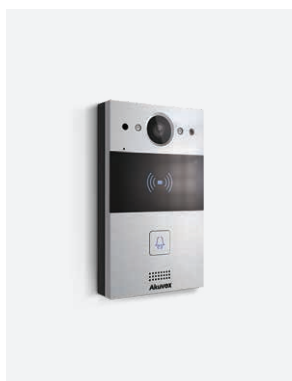

Аkivoх R20A-2

Двохпровідна компактна SIP панель виклику

- Антивандальний корпус з кнопкою виклику урівень
- Двохпровідне підключення для електроживлення та мережевого з'єднання
- Ширококутна камера: 110° (за горизонталлю), 58° (за вертикаллю)
- Вбудований зчитувач IC/ID карток
- Двосторонній аудіозв'язок через IP мережу з функцією усунення відлуння та шумозаглушення
- Підтримка відеокодеку H.264



Аkivoх C313W-2

Двохпровідний SIP монітор

- 7" сенсорний екран роздільною здатністю 800 x 480
- 8 вхідних каналів та 1 вбудоване реле
- Підтримка двохпровідного підключення
- Також доступна версія у білому кольорі корпусу



Akuvox NS-2

Двохпровідний IP комутатор


- Підключення до 6-ти двохпровідних інтерком пристроїв Akuvox
- Забезпечення мережним з'єднанням та електроживленням двохпровідних панелей виклику R20A-2, R20K-2 чи моніторів C313W-2 від Akuvox через двожильний кабель
- Підтримка багаторівневого каскадного підключення
- Можливість підключення пристроїв на великій відстані



Akuvox R49G

IP відеофон на базі ОС Android 9.0

- 7" сенсорний екран з роздільною здатністю 1024 x 600
- Відмінна продуктивність завдяки ОС Android 9.0
- Преміальна якість звуку та зображення
- Відчинення дверей за допомогою DTMF сигналу
- Камера 2 МП зі шторкою приватності
- Наявність Bluetooth, USB та Wi-Fi
- Можливість встановлення сторонніх програм

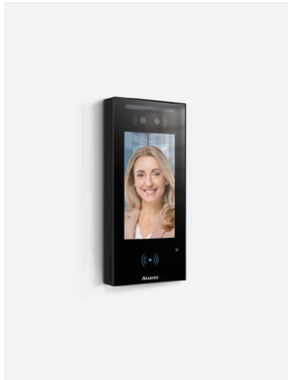

Аkivoх A05

Термінал контролю доступу з функцією розпізнавання обличчя

- 5" повнокольоровий екран з надширокими кутами огляду
- Розпізнавання обличчя
- Алгоритм антиспуфінгу для унеможливлення підробки обличчя
- Верифікація за обличчям, RF-картками та QR-кодом
- Можливість автономної роботи
- Вимірювання температури тіла (опційно)
- Електроживлення за допомогою PoE чи зовнішнього джерела



Аkivoх A03S

Термінал контролю доступу

- Панель із загартованого скла та алюмінію
- Підтримка різноманітних способів контролю доступу: за допомогою NFC, RFID-карток 13,56 МГц та 125 кГц
- Маленький розмір та вишуканий дизайн, зручний монтаж при обмеженому просторі
- Наявність API для легкої інтеграції зі сторонніми системами
- Сигналізація втручання (Tamper alarm)
- Бібліотека на 20 000 карток та журнал на 100 000 подій
- Підтримка протоколу BLE 5.0



Аkivoх A02S

Термінал контролю доступу

- Сенсорна клавіатура
- Панель із загартованого скла та алюмінію
- Підтримка різноманітних способів контролю доступу: за допомогою PIN-кодів, NFC, RFID-карток 13,56 МГц та 125 кГц; можливість двофакторної аутентифікації
- Наявність API для легкої інтеграції зі сторонніми системами
- Сигналізація втручання (Tamper alarm)
- Бібліотека на 20 000 карток та журнал на 100 000 подій
- Ідеальне рішення при обмеженому просторі



Аkivoх A01S

Термінал контролю доступу

- Панель із загартованого скла та алюмінію
- Підтримка різноманітних способів контролю доступу: за допомогою NFC, RFID-карток 13,56 МГц та 125 кГц
- Наявність API для легкої інтеграції зі сторонніми системами
- Сигналізація втручання (Tamper alarm)
- Бібліотека на 20 000 карток та журнал на 100 000 подій
- Ідеальне рішення при обмеженому просторі



Akuvox EC33

Контролер керування ліфтами

- 32 релейні виходи з можливістю розширення до 64 виходів
- Бібліотека на 20 000 карток та журнал на 100 000 подій
- Підтримка протоколів Wiegand 26/34
- Сумісність з інтерком пристроями та терміналами контролю доступу від Akuvox
- Підтримка дистанційного керування за допомогою хмарного сервісу Akuvox Cloud



Akuvox SR01

Захищений односторонній релейний модуль

- Надкомпактний форм-фактор
- Для внутрішнього встановлення
- Безпечне керування дверима завдяки зашифрованому зв'язку з іншими приладами Akuvox
- Легке розміщення у більшості стандартних електромонтажних коробок



Akuvox A094S

Контролер доступу для 4-ох дверей


- 4 порти для підключення зчитувачів Wiegand
- 13 вхідних портів
- 8 релейних виходів
- Світлова індикація функцій
- Можливість встановлення батареї резервного електроживлення (батарея не входить до комплектації)
- Підтримка протоколів RS485, OSDP та Wiegand
- Сигналізація втручання (Tamper alarm)
- Бібліотека на 50 000 карток та журнал на 100 000 подій



Akuvox A092S

Контролер доступу для 2-ох дверей


- 4 порти для підключення зчитувачів Wiegand
- 2 вхідні порти
- 2 релейні виходи
- Світлова індикація функцій
- Можливість встановлення батареї резервного електроживлення (батарея не входить до комплектації)
- Підтримка протоколів RS485, OSDP та Wiegand
- Сигналізація втручання (Tamper alarm)
- Бібліотека на 50 000 карток та журнал на 100 000 подій

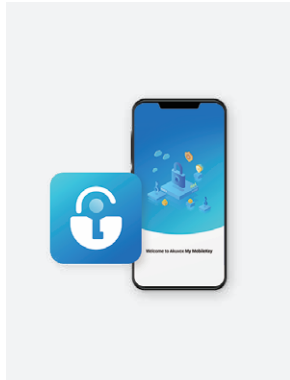

Akuvox My MobileKey

Мобільний застосунок для цифрової ідентифікації за допомогою Bluetooth

- Для відчинення дверей достатньо лише потрясти смартфон або обрати відповідний пункт у застосунку
- Захист передачі даних за протоколом шифрування AES256
- Інтеграція з системою управління контролем доступу Akuvox ACMS
- Наявні версії для ОС Android та IOS

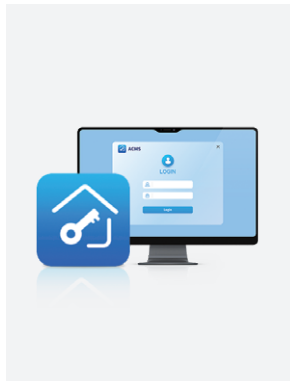

Akuvox ACMS

Система управління контролем доступу для ПК для малого та середнього бізнесу


- Інформація про персонал
- Керування пристроями
- Управління контролем доступу
- Деталізований журнал доступу



Akuvox SDMC

Програмне забезпечення для управління спільною користувачів інтеркому

- Автоматичне пакетне розгортання пристроїв
- Відеоспостереження у реальному часі
- Управління контролем доступу
- Сповіщення та рекламне інформування користувачів

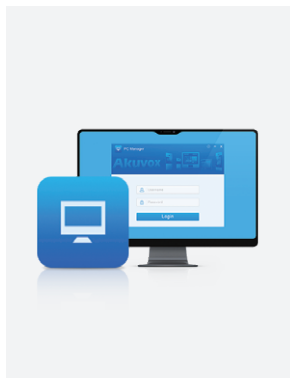

Akuvox PC Manager

Програма для ПК для налаштування інтерком пристроїв

- Автоматичний пошук та підключення інтерком пристроїв
- Додавання, змінення та видалення налаштувань інтерком пристроїв
- Пакетне конфігурування інтерком пристроїв та оновлення ПЗ



Akuvox SmartPlus

Хмарний інтерком сервіс
для управління житловими об'єктами



Мобільний застосунок Akuvox SmartPlus

Мобільний застосунок Akuvox SmartPlus дає змогу мешканцям бачити гостей та спілкуватися з ними, відчиняти двері, спостерігати за входом до будівлі, генерувати віртуальні ключі за допомогою смартфонів та інших мобільних пристроїв, що значно підвищує безпеку, зручність та комфорт користування помешканням в цілому.



Портал управління доступом до об'єктів нерухомості

Веб-портал Akuvox SmartPlus пропонує широкий набір функцій для підвищення ефективності дистанційного керування доступом до об'єктів нерухомості.

Akuvox

Open A Smart World

www.tiandy.com.ua

info@akuvox.ua

+38 044 33 44 810

Україна, м. Київ, вул. Баренбойма 1